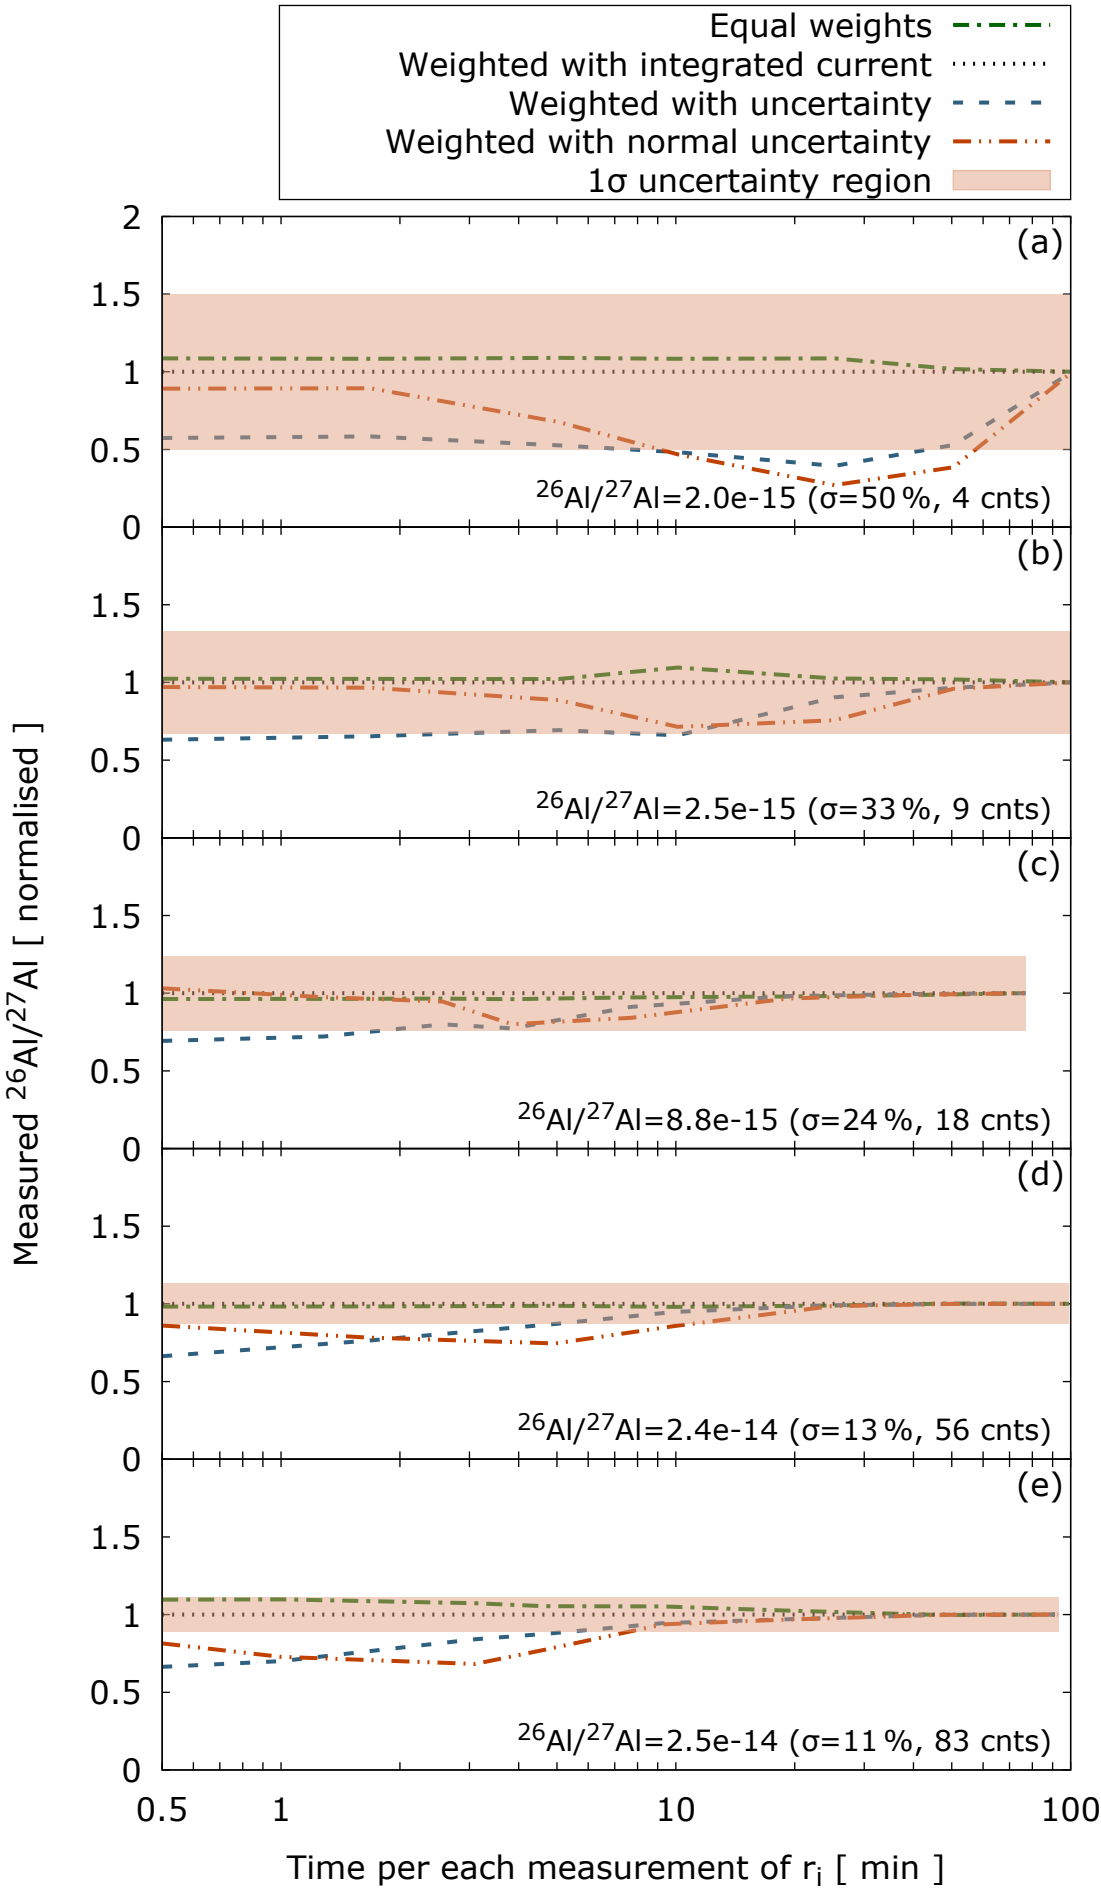
Equal weights
Weighted with integrated current
Weighted with uncertainty
Weighted with normal uncertainty
1σ uncertainty region
(a)
^{26}Al/^{27}Al=2.0e-15 (σ=50 %, 4 cnts)
(b)
^{26}Al/^{27}Al=2.5e-15 (σ=33 %, 9 cnts)
(c)
^{26}Al/^{27}Al=8.8e-15 (σ=24 %, 18 cnts)
(d)
^{26}Al/^{27}Al=2.4e-14 (σ=13 %, 56 cnts)
(e)
^{26}Al/^{27}Al=2.5e-14 (σ=11 %, 83 cnts)
Measured ^{26}Al/^{27}Al [normalised]
Time per each measurement of r_i [min]
0.5
1
10
100
0
0.5
1
1.5
2